componentes do carrinho **fox** P52

dimensões:
ref.: P52

108 cm

102 cm

55 cm
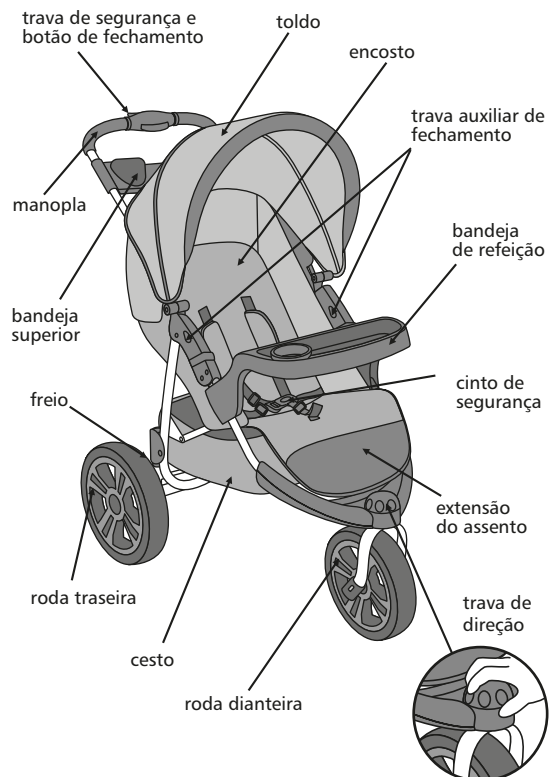
peso:
10,000 kg

opcional
ref.: 404 F

57 cm

67 cm

46 cm

peso:
2,900 kg

carrinho **fox** P52

- carrinho esportivo, berço e passeio
- estrutura em aço
- toldo retrátil com visor
- fechamento compacto one hand
- cinto de segurança de 5 pontos
- fácil remoção das rodas
- encosto reclinável em multi-posições
- amplo cesto porta-objetos
- apóia pernas regulável
- bandeja de refeição removível com porta-copo
- roda dianteira de 10" giratória com suspensão e trava de direção
- rodas traseiras de 12" fixas com suspensão, freio e fácil sistema de encaixe e desencaixe
- bandeja superior removível com porta-copos e porta-objetos
- limite de peso: carrinho 15 kg / cesto 3 kg
- opção travel system: bebê conforto cozycot (ref. 404 F) grupo 0+ (até 13 kg)

bebê conforto **cozycot** 404 F

pode ser acoplado no carrinho travel system fox P52
grupo 0+ (até 13 kg)

Importado por Lenox Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, Km 272 nº 3666
CEP 06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
Tel: (11) 4787-0744 - Fax: (11) 4787-0096
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br

REV. 01 - AGO / 13

manual de instruções carrinho **fox** P52
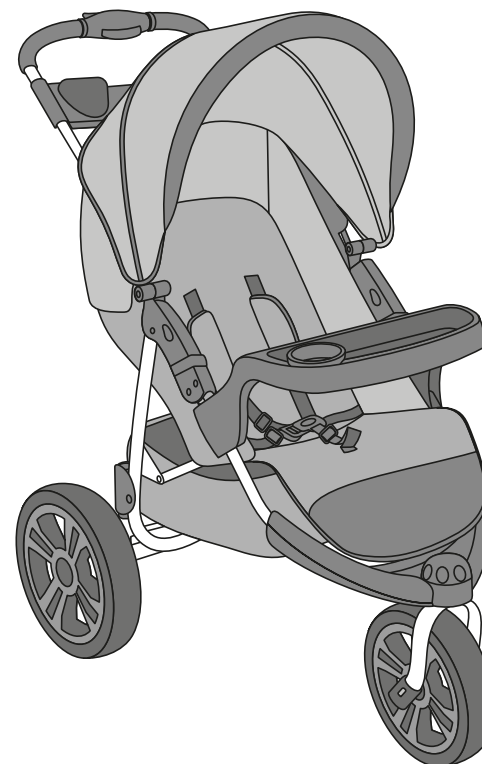
opcional: bebê conforto cozycot
(404 F) grupo 0+ até 13 kg

ATENÇÃO

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.
- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA CRIANÇAS COM O PESO MÁXIMO DE 15 KG + 3 KG NO CESTO.
- **ATENÇÃO:** PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- **ATENÇÃO:** NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.
- **ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.
- **ATENÇÃO:** SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.
- **ATENÇÃO:** NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.
- **ATENÇÃO: ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.**
- **ATENÇÃO: VERIFIQUE SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS (MOISÉS) OU UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DO USO.**
- **ATENÇÃO:** CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.
- **ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.
- **ATENÇÃO:** NUNCA TRANSPORTE O MOISÉS SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.
- ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA OPERE O CARRINHO QUANDO ESTIVER EM USO.
- NUNCA PERMITA QUE UMA CRIANÇA OPERE O CARRINHO.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO CARRINHO.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- NUNCA DEIXE O CARRINHO SOB O SOL, AS PEÇAS PLÁSTICAS PODERÃO AQUECER-SE E CAUSAR SÉRIAS QUEIMADURAS, ALÉM DE SUA DESINTEGRAÇÃO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA.
- ESTE CARRINHO É COMPATÍVEL COM O BEBÊ CONFORTO 404 F (0+ ATÉ 13 KG).

- **6 MESES DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.**

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

ESTOFADO:

- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- O estofado é fixo à estrutura. Em alguns modelos, é possível retirá-lo para limpeza.
- Lave o estofado em água morna, sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
- Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
- Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.

quem somos

Há mais de 40 anos no mercado, a Lenox é uma das mais tradicionais empresas do setor de puericultura pesada nacional. Ao todo, são mais de 50 produtos diferenciados incluindo carrinhos, poltronas, cadeiras altas, banheiras, berços, cercados, andadores, grade para cama e grade para porta.

Empresa brasileira que faz parte do grupo global Baby Alliance, a Lenox possui entre seus principais diferenciais a preocupação com a qualidade, a segurança, o design e a inovação em todos os seus produtos.

www.lenox.com.br

12 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA

ATENÇÃO - ANTES DE COLOCAR A CRIANÇA NO CARRINHO, VERIFIQUE SE ESTE ESTÁ BEM TRAVADO, SE TODAS AS OPERAÇÕES ANTERIORES FORAM EXECUTADAS E SE OS FREIOS ESTÃO ACIONADOS.
Antes de colocar a criança no carrinho, acione os freios traseiros.
Para liberar o cinto, pressione as laterais do fecho e puxe os engates (fig. W).
Ajuste as tiras dos ombros com folga máxima de 2cm (fig. X e Y).
Passe o fecho do cinto de segurança entre as pernas da criança e as tiras dos ombros sobre os ombros da criança.
Para fechar, encaixe entre si ambos os engates das tiras dos ombros e conecte-os no fecho (fig. Z). Certifique-se de que esteja travado.
ATENÇÃO - SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

fig. W

fig. X

fig. Y

fig. Z
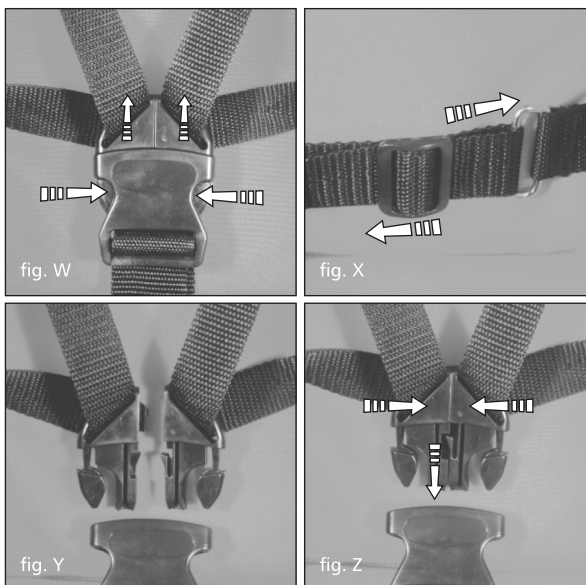
13 PARA PREPARAR O CARRINHO (**OPÇÃO TRAVEL SYSTEM FOX P52**)

Abaixe o toldo e coloque o encosto do carrinho na posição deitada para não atrapalhar o encaixe do bebê conforto posteriormente. (fig. TS A)
O carrinho possui travas de segurança de ambos os lados para a fixação segura do bebê conforto a sua estrutura.
Acione as respectivas travas pressionando os pinos para cima. (fig. TS B)
Ao colocar o bebê conforto ao carrinho certifique-se que o mesmo está perfeitamente encaixado nos locais indicados.
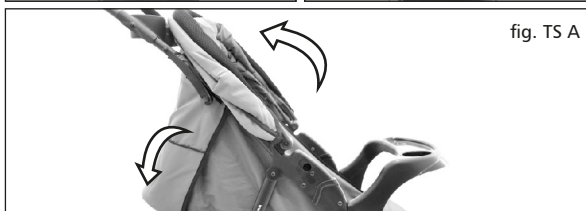
fig. TS A

fig. TS B

14 PARA INSTALAR E RETIRAR O BEBÊ CONFORTO (**OPÇÃO TRAVEL SYSTEM FOX P52**)

Encaixe o bebê conforto ao carrinho.
Verifique se o bebê conforto está realmente travado nos encaixes do carrinho conforme os detalhes. (fig. TS C)
Para retirar o bebê conforto pressione o dispositivo localizado na parte traseira do mesmo para liberá-lo. Puxe para cima para removê-lo completamente da estrutura do carrinho. (fig. TS D)
ATENÇÃO - APÓS RETIRAR O BEBÊ CONFORTO, SEMPRE RETRAIR AS TRAVAS DE SEGURANÇA DO CARRINHO. (fig. TS E)

fig. TS C

fig. TS D

fig. TS E

manual de instruções carrinho **fox** P52

1 PARA ABRIR O CARRINHO

Retire todos os componentes da caixa e remova as proteções e embalagens plásticas (risco de sufocamento por parte da criança).
Separe as bandejas, rodas, e toldo do carrinho.
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.
Posicione a estrutura e libere a trava de fechamento conforme a figura A. Articule o cabo para cima e puxe a estrutura para trás até abrir totalmente após ouvir o clique (fig. B).
Certifique-se de que esteja travado.
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

fig. A

fig. B
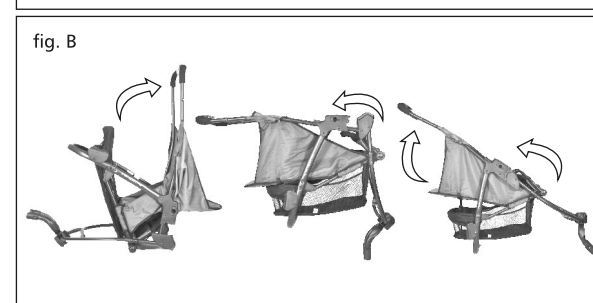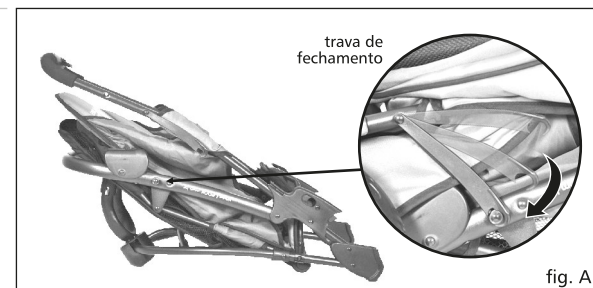
2 PARA MONTAR, INSTALAR e UTILIZAR AS RODAS TRASEIRAS

Para montar o conjunto das rodas traseiras, introduza o eixo da roda traseira no orifício do mancal traseiro (fig. C) e pressione levemente até travar, após ouvir o clique.
Repita a operação para a outra roda, certifique-se de que esteja travado.
Para remover a roda, acione a alavanca e puxe a roda para fora (fig. D).
Introduza as extremidades do conjunto das rodas traseiras nos alojamentos com que o freio fique para o lado de fora (fig. E) e pressione até que os pinos-trava se encaixem), após ouvir o duplo clique.
Certifique-se de que esteja travado
Para remover as rodas traseiras, pressione os pinos-trava e puxe o conjunto das rodas (fig.F).
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

fig. C

fig. D

fig. E

fig. F

3 PARA MONTAR e INSTALAR A RODA DIANTEIRA

Para desconectar o eixo, pressione os pinos-trava e puxe as laterais do mancal até destravar (fig. G). Remova as laterais do mancal (fig. H) e introduza o eixo no alojamento da roda dianteira (fig. I).
Reconecte as laterais do mancal ao eixo e reintroduza os alojamentos das laterais do mancal às extremidades do garfo (fig. J).
Pressione até travar encaixando nos pinos-trava, após ouvir o duplo clique. Certifique-se de que esteja travado.
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

fig. G

fig. H

fig. I

fig. J
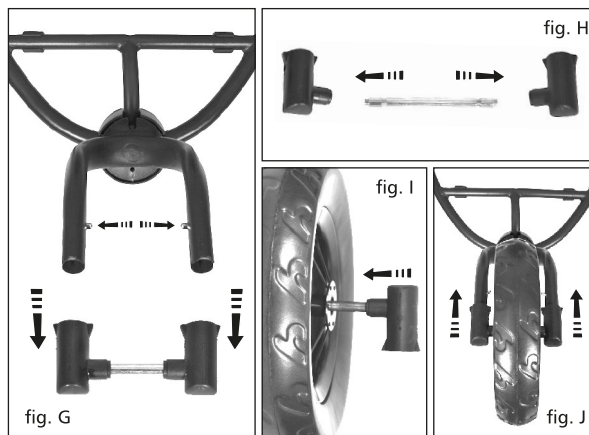
4 PARA ACIONAR O FREIO

Pressione a barra da trava das rodas traseiras para baixo (fig K).
Para liberar, proceda inversamente.

fig. K
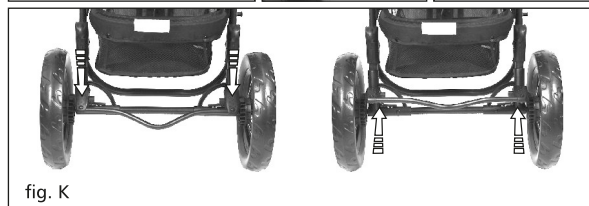
5 PARA TRAVAR A RODA DIANTEIRA

Para travar a direção das rodas, gire o botão da trava de direção para a posição Travado (Lock) e gire o garfo até travar (fig. L) após ouvir o clique. O carrinho seguirá sempre em linha reta.
Para manobrar o carrinho, destrave a roda dianteira, gire o botão da trava de direção para a posição Destravado (Unlock).

fig. L
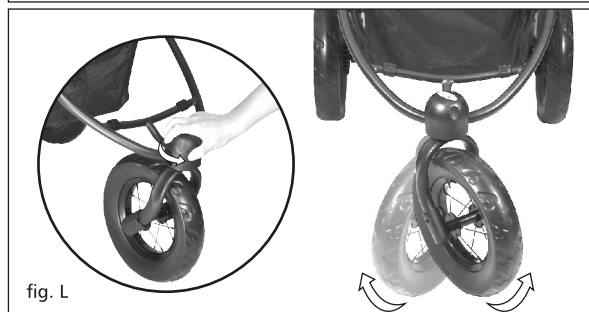
6 PARA RECLINAR O ENCOSTO

Com uma das mãos segure firmemente o espaçador do reclinável. Com a outra mão, mantenha pressionado o botão trava do reclinável e puxe o encosto (fig. M) até a posição desejada. Solte o botão e o espaçador, o encosto irá travar na posição escolhida (fig. N). Certifique-se de que esteja travado.
Para erguer o encosto, com uma das mãos segure firmemente a argola do reclinável e com a outra mão empurre o encosto até a posição desejada e solte o reclinável, o encosto irá travar na posição escolhida.
Certifique-se de que esteja travado.

fig. M

fig. N
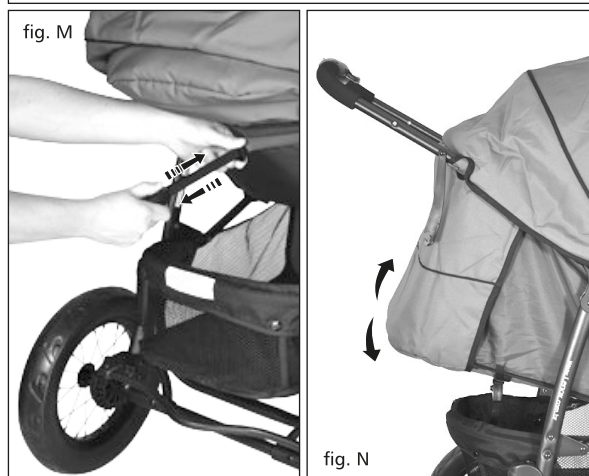
7 PARA INSTALAR E UTILIZAR O TOLDO

Conecte as extremidades do toldo nos repectivos alojamentos das travas auxiliares de fechamento (fig. O) e pressione-os até o encaixe total.
Articule o toldo, envolva o encosto e prenda os fechos velcro do toldo ao redor do cabo (fig. P).
Para remover, libere os fechos velcro e puxe as conexões até desencaixar.

fig. O

fig. P
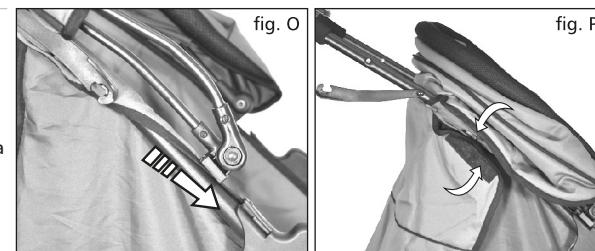
8 PARA INSTALAR E REMOVER A BANDEJA SUPERIOR

Encaixe uma das laterais da bandeja superior no pino de apoio do cabo, abra levemente a outra lateral e encaixe-a no respectivo pino de apoio (fig. Q).
Para remover, abra levemente as laterais da bandeja e desencaixe-a dos pino de apoio.

fig. Q
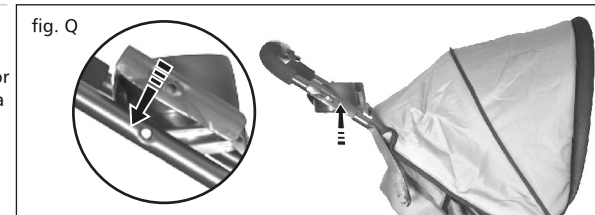
9 PARA INSTALAR E REMOVER A BANDEJA DE REFEIÇÃO

Encaixe uma das travas da bandeja no apoio lateral pressionando firmemente até travar (fig. R), repita a operação para o outro lado. Certifique-se de que esteja travada.
Para desencaixar, puxe firmemente as travas laterais da bandeja para fora e remova-a.

fig. R

10 PARA AJUSTAR A EXTENSÃO DO ASSENTO

Para prolongar o assento, ajuste o apoio de pé na posição desejada pressionando as duas travas laterais (fig. S). A extensão irá travar automaticamente após ouvir o clique.
Obs.: utilize a extensão do assento levantada somente quando o encosto estiver na posição deitada.

fig. S

11 PARA FECHAR O CARRINHO

ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.
Feche o toldo, coloque o encosto na posição sentada. Acione simultaneamente a trava de segurança localizada na parte superior do cabo e pressione o botão de fechamento (fig. T). Articule o cabo levemente, solte a trava de segurança e o botão de fechamento e continue articulando o cabo cuidadosamente para baixo até o carrinho fechar totalmente (fig. U).
Coloque a trava de fechamento (fig. V).
Obs.: o carrinho também pode ser fechado pelos botões das travas auxiliares de fechamento (fig. V).

fig. T

fig. U

fig. V